

DEWELOPER APKLAN

BLIŹNIAK A
OSIEDLE 9 DOMÓW

POWIERZCHNIA
POSADZKI

154,23 m²

POWIERZCHNIA
UŻYTKOWA

148,69 m²

POWIERZCHNIA
ZABUDOWY

137,13 m²

KUBATURA

752,00 m³

PARTER

NR	NAZWA	POW. POSADZKI	POW. UŻYTKOWA
0-1	Wiatrołap	6,04 m ²	6,04 m ²
0-2	Korytarz	7,39 m ²	7,39 m ²
0-3	Łazienka	4,36 m ²	4,36 m ²
0-4	Pokój dzienny + aneks kuch.	46,34 m ²	46,34 m ²
0-5	Pomieszczenie	5,05 m ²	5,05 m ²
0-6	Pokój	12,11 m ²	12,11 m ²
0-7	Garaż	22,25 m ²	22,25 m ²
Razem		103,54 m²	103,54 m²

PODDASZE

NR	NAZWA	POW. POSADZKI	POW. UŻYTKOWA
1-1	Korytarz	8,43 m ²	8,43 m ²
1-2	Łazienka	4,80 m ²	3,87 m ²
1-3	Pokój	18,76 m ²	16,50 m ²
1-4	Pokój	18,70 m ²	16,35 m ²
Razem		50,69 m²	45,15 m²

DEWELOPER APKLAN

DOM
OSIEDLE 9 DOMÓW

POWIERZCHNIA
POSADZKI

154,23 m²

POWIERZCHNIA
UŻYTKOWA

148,69 m²


POWIERZCHNIA
ZABUDOWY

137,13 m²

KUBATURA

752,00 m³

RZUT PARTERU

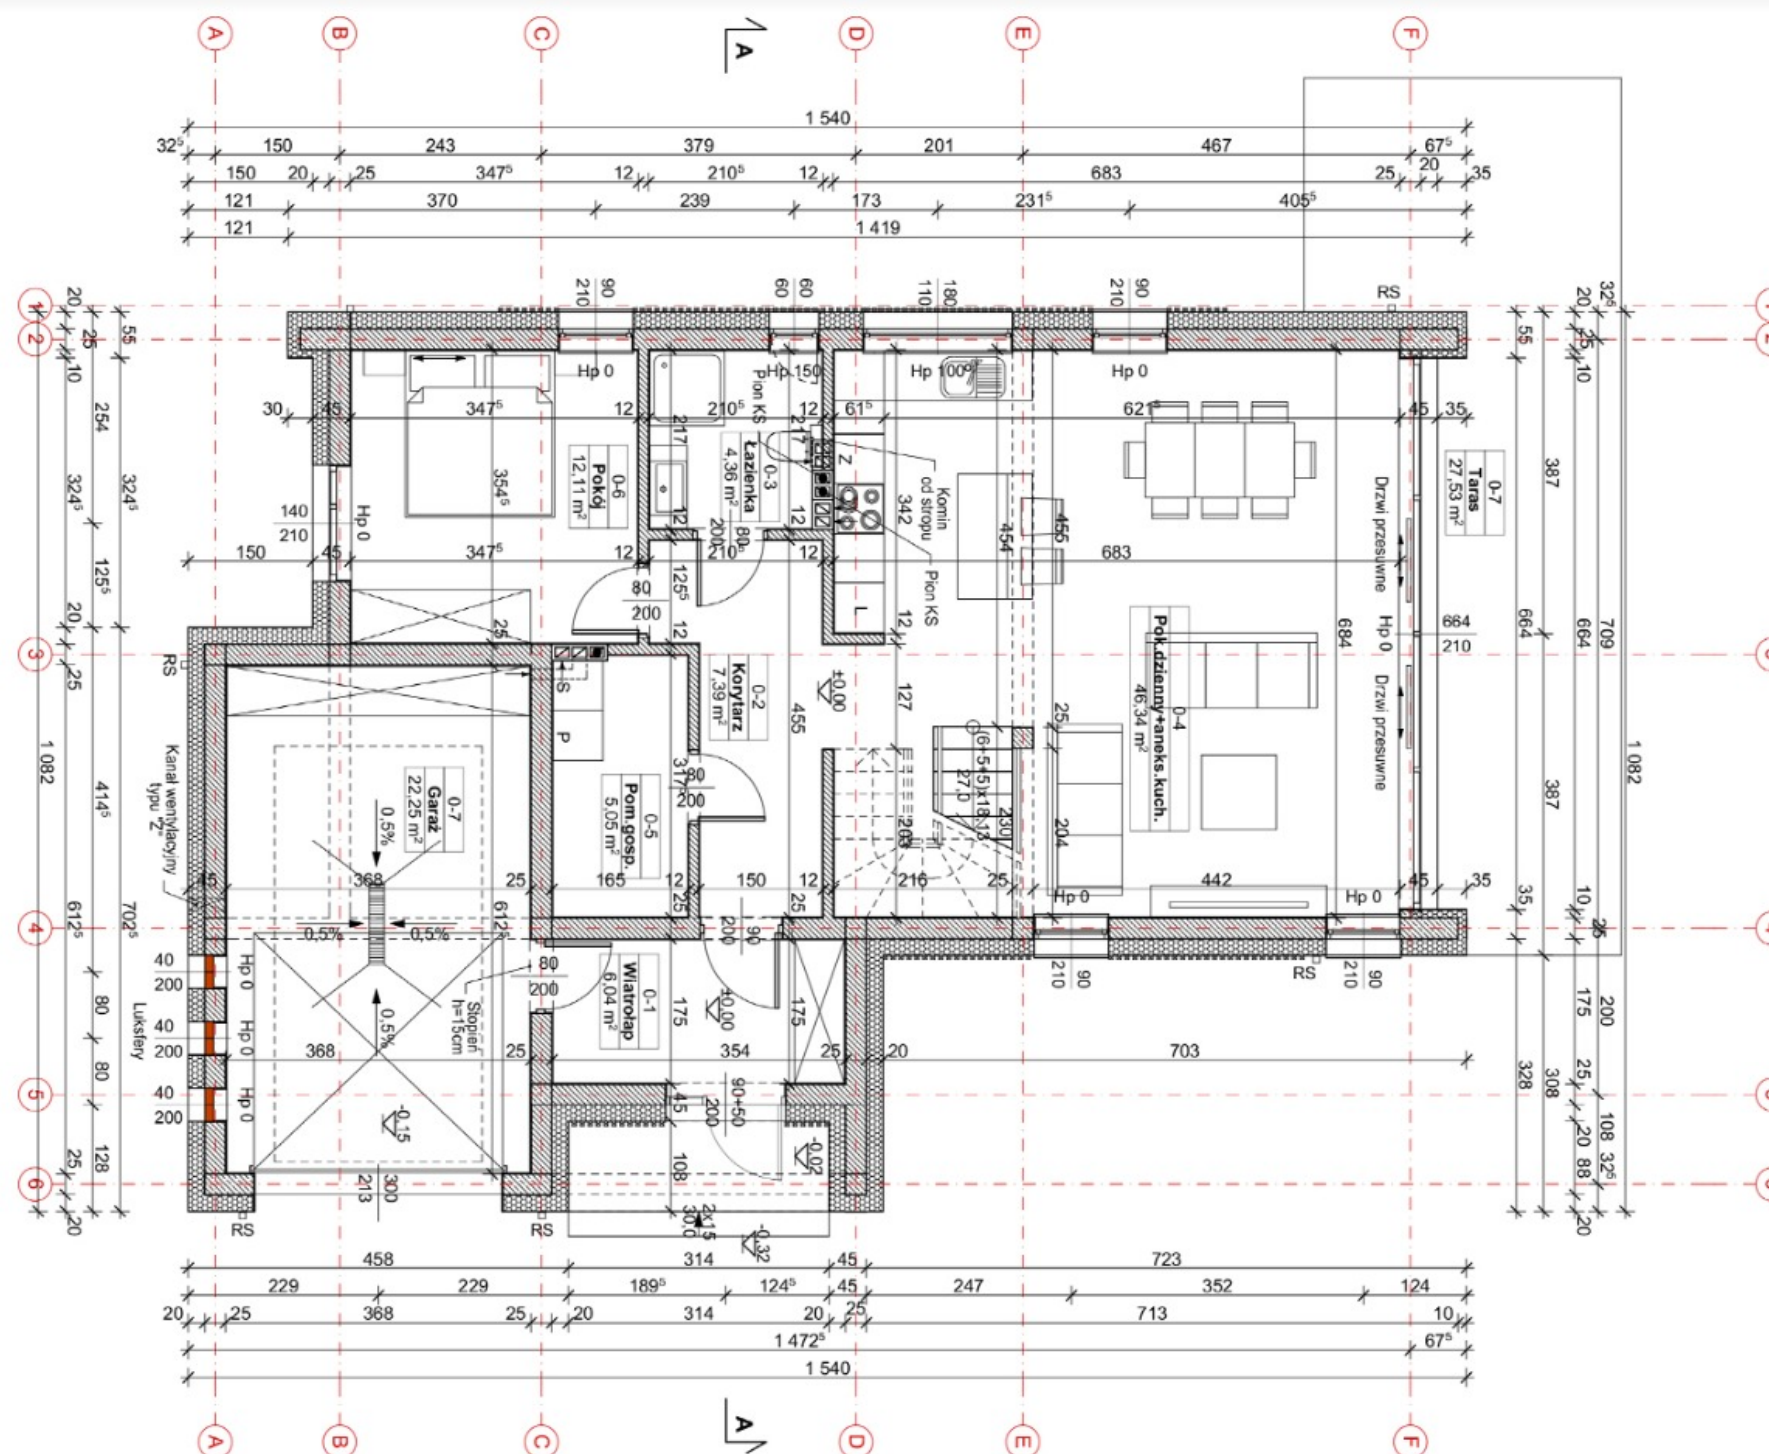

DEWELOPER APKLAN

DOM
OSIEDLE 9 DOMÓW

POWIERZCHNIA
POSADZKI

154,23 m²

POWIERZCHNIA
UŻYTKOWA

148,69 m²


POWIERZCHNIA
ZABUDOWY

137,13 m²

KUBATURA

752,00 m³

RZUT PODDASZA

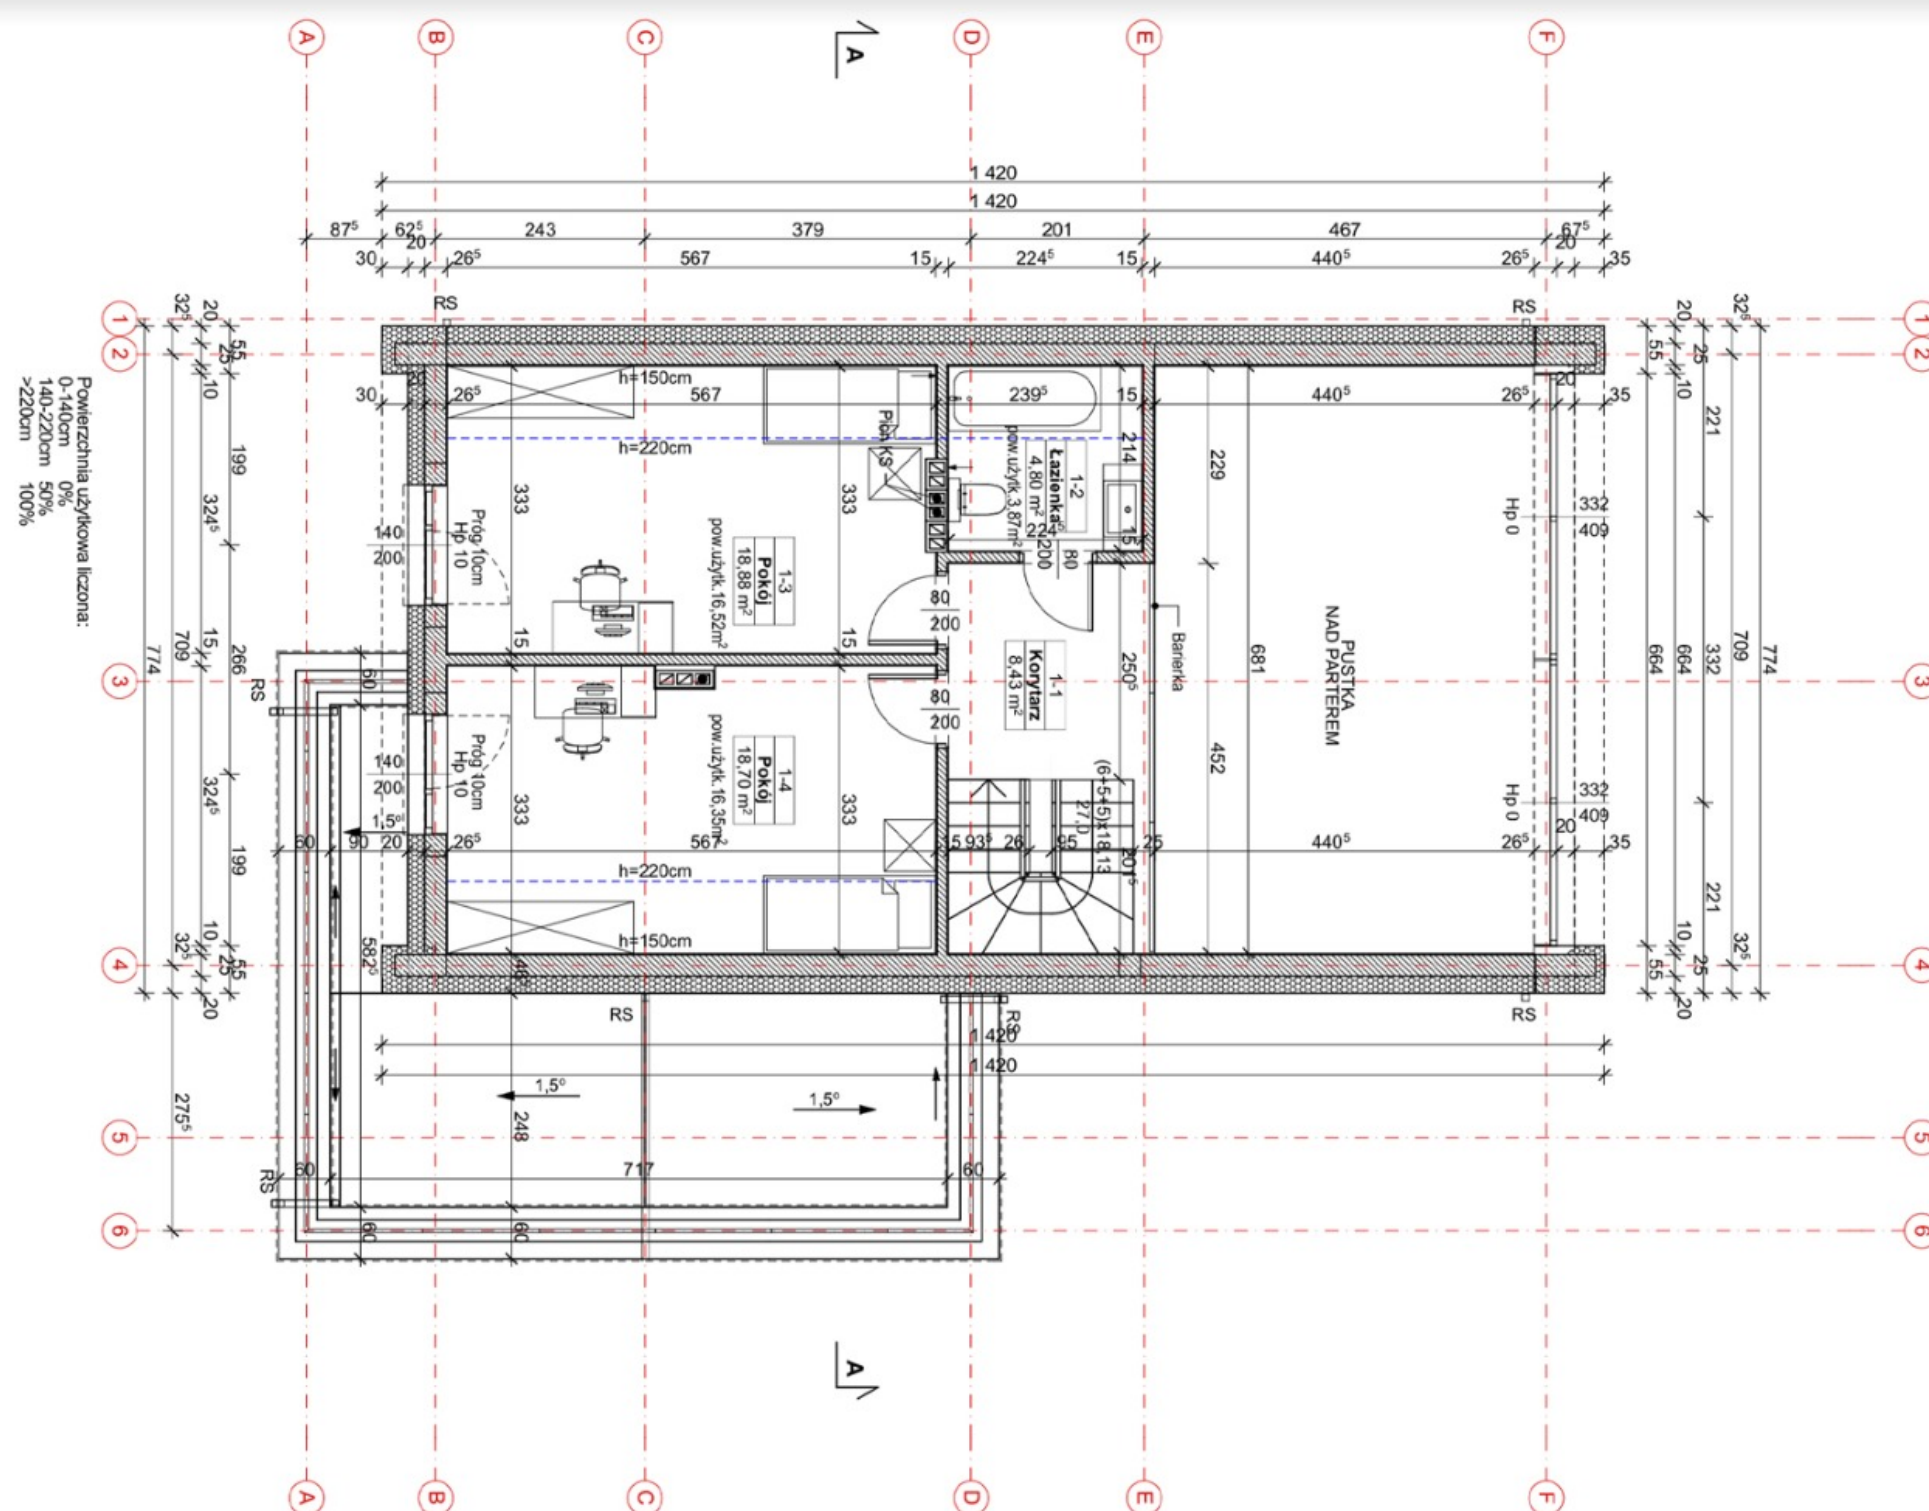

DEWELOPER APKLAN

DOM
OSIEDLE 9 DOMÓW

POWIERZCHNIA
POSADZKI

154,23 m²

POWIERZCHNIA
UŻYTKOWA


148,69 m²

POWIERZCHNIA
ZABUDOWY

137,13 m²

KUBATURA

752,00 m³

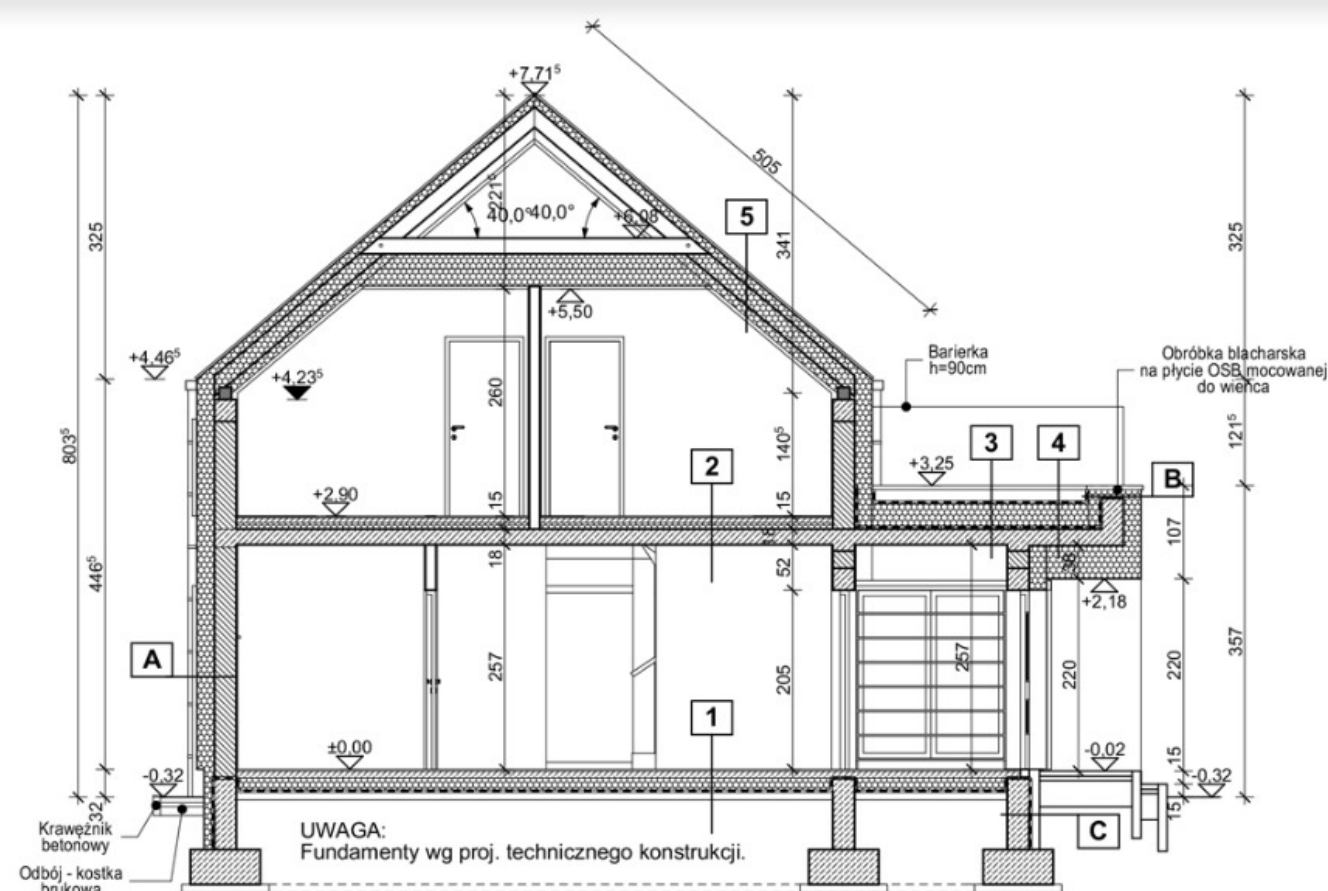

1. Posadzka parteru.

- posadzka gr.2cm.
- wylewka bet. gr.8cm zbrojona
- styropian posadzkowy gr.15cm
- folia bud. 2x
- chudy beton gr.10cm
- podbudowa z pospółki zagęszczonej gr.30cm

2. Strop międzypiętrowy.

- posadzka gr.2cm.
- wylewka bet. gr.7cm zbrojona
- styrodur gr.3cm
- styropian akustyczny gr.3cm
- strop żelbetowy gr.18cm (wg proj. konstr.)
- tynk cem.-wap.

3. Stropodach.

- deski (płytki) tarasowe na podkładkach dystansowych
- papa termozgrzewalna 2x
- styrodur gr.20-32cm
- strop żelbetowy gr.18cm (wg proj. konstr.)
- tynk cem.-wap.

4. Stropodach.

- deski (płytki) tarasowe na podkładkach dystansowych
- papa termozgrzewalna 2x
- styrodur gr.20-32cm
- strop żelbetowy gr.18cm (wg proj. konstr.)
- styropian elewacyjny gr.38cm mocowany mechanicznie
- tynk zewnętrzny na siatce

4. Dach - ocieplony.

- blacha płaska na rąbek
- łąty/kontrłaty
- wiatroizolacja
- krokwiele/wełna mineralna 20cm
- wełna mineralna gr.10cm na podkonstrukcji z profili aluminiowych
- paroizolacja
- płyty G/K

A. Ściana zewnętrzna.

- tynk cem. - wap.
- pustaki ceramiczne gr.25cm
- styropian fasadowy gr.20cm
- tynk zewnętrzny

B. Ściana attykowa.

- papa termozgrzewalna+tynk.zew.
- styropian gr.15cm
- ściana attykowa gr.25cm
- styropian fasadowy gr.20cm
- tynk zewnętrzny

C. Ściana zewnętrzna (poniżej gruntu).

- tynk cem. - wap.
- pustaki ceramiczne gr.25cm
- izolacja p.wodna (np. Dysperbit)
- styrodur gr.15cm
- folia kubełkowa

UWAGA:

Przed pracami murarskimi należy wielkości otworów okiennych i drzwiowych skonsultować z wybranym producentem i dostosować wg jego wytycznych.

DEWELOPER APKLAN

DOM
OSIEDLE 9 DOMÓW

POWIERZCHNIA
POSADZKI

154,23 m²

POWIERZCHNIA
UŻYTKOWA

148,69 m²

POWIERZCHNIA
ZABUDOWY

137,13 m²

KUBATURA

752,00 m³

